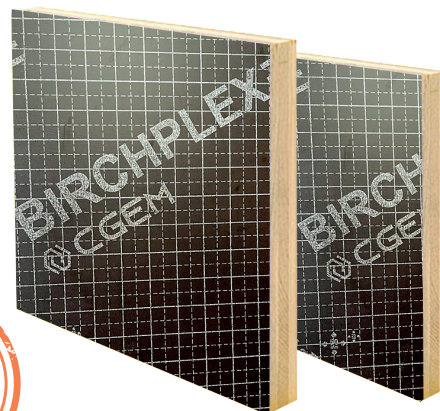



Produit	Contreplaqué bakéliné BIRCHPLEX		ÂME	Bouleau		
Film	Film marron		Grammage	120g/m ²		
Dimensions	2440*1220*18mm		Colle	WBP colle Phénolique		
N°	Propriété	Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité	%	EN 322	≤14		pass
2	Tolérance sur épaisseur	mm	/	≤± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max 1.5	pass
		Taux moyen d'endommagement du bois	%	/	Min 0.8	pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	60	pass
		Tranverse			30	
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		6000	pass
		Tranverse			3000	
6	Densité	kg/cbm	EN 323	640 - 700		pass
7	Nombre d'utilisation	Réutilisable plus que 12 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

Le contreplaqué BIRCH est recouvert d'un film avec un motif de quadrillage conçu pour le coffrage de dalle. Cela permet une disposition et une découpe du contreplaqué plus facile et réduit les frais de main d'œuvre sur site. Il est prévu pour un usage extérieur ; Ce type de contreplaqué est largement utilisé dans l'industrie de la construction.


 (+225) 07 88 09 09 28 / 27 21 72 91 85

 Abidjan, Marcory zone 4

 contact@cgem-ci.com

 cgem.ci

 cgem-ci.com

 cgem