

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES :**

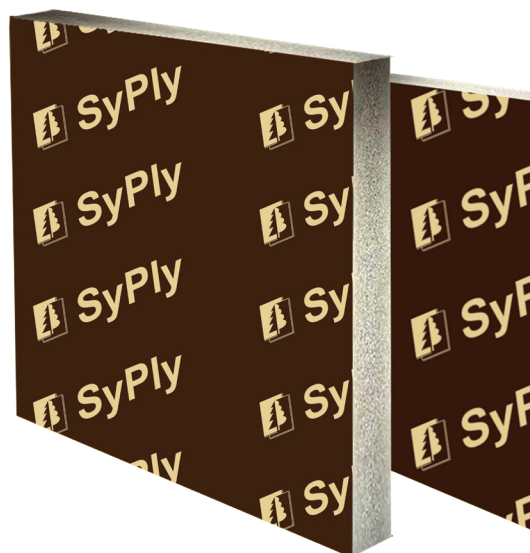

<b>Dimensions</b>	2440*1220*18mm
<b>Film</b>	Film Marron foncé
<b>Denisté du film</b>	120, 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Traitement</b>	Traitement anti-eau
<b>Resistance à l'eau</b>	Résistant aux intempéries et à l'ébullition
<b>Teneur en humidité</b>	5-7%
<b>Âme</b>	Bouleau (BIRCH)
<b>Grade</b>	1 and 1/2
<b>Surface</b>	Lisse

**DESCRIPTION SYPLY :**

Le contreplaqué SYPLY a une âme en bouleau, il est recouvert d'un film hautement résistant à divers produits naturels et chimiques. Cette propriété rend SYPLY filmé contreplaqué indispensable pour la production de surfaces résistantes à l'usure dans la construction et le bâtiment.

**AVANTAGES :**

- RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE ET DURABILITÉ
- PLUS DE 50 CYCLES D'APPLICATION
- RÉSISTANCE ACCRUE À L'EAU


 (+225) 07 88 09 09 28 / 27 21 72 91 85

 Abidjan, Marcory zone 4

 [contact@cgem-ci.com](mailto:contact@cgem-ci.com)
 [cgem.ci](https://www.instagram.com/cgem.ci)
 [cgem-ci.com](https://www.cgem-ci.com)
 [cgem](https://www.facebook.com/cgem)