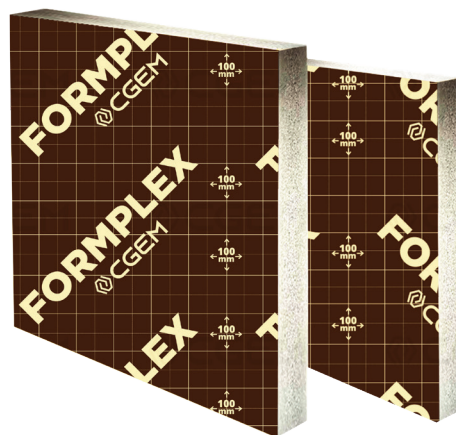


Produit		Contreplaqué bakélinisé FORMPLEX		ÂME		Peuplier + Eucalyptus	
Film		Film marron		Grammage		185g/m²	
Dimensions		2440*1220*15*18*20 mm		Colle		Colle Phénolique	
N°	Propriété		Unité	Standard	Valeur du test		Résultat
1	Humidité		%	EN 322	8		pass
2	Tolérance sur épaisseur		mm	/	≤± 0,5		pass
3	Colle, Lien Force	Valeur de force de liaison d'un seul test	Mpa	EN 314	Max	1.46	pass
					Min	0.85	pass
		Taux moyen d'endom- agement du bois	%	/	83		pass
4	Résistance à la flexion	Longitudinal	Mpa	EN 310	71		pass
		Tranverse			59		
5	Module d'élasticité	Longitudinal	Mpa		7350		pass
		Tranverse			6000		
6	Densité		kg/cbm	EN 323	575		pass
7	Nombre d'utilisation		Réutilisable 10 à 12 fois à condition de nettoyer et appliquer l'huile de coffrage après chaque coulage.				

- Noyau : **6 plis Peuplier + 5 plis Eucalyptus**
- Dimensions : **2440*1220mm**
- Epaisseurs : **15*18*20mm**
- Réutilisable : **10 fois**
- Grade AAA+


 (+225) 07 88 09 09 28 / 27 21 72 91 85

 Abidjan, Marcory zone 4

 contact@cgem-ci.com
 [cgem.ci](https://www.instagram.com/cgem.ci)
 [cgem-ci.com](https://www.cgem-ci.com)
 [cgem](https://www.facebook.com/cgem)